


## 1. Première programmation d'un émetteur radio RTS


A: La touche PROG de l'électronique d'entraînement doit être utilisée.

Uniquement pour les positions finales programmées



→ **Biip**


**Bip Bip**



Appuyer env. 2 secondes sur la touche PROG


Bref mouvement d'ouverture/de fermeture

Uniquement pour les positions finales programmées



→ **Biip**

**Bip Biip**




Appuyer env. 0,5 secondes sur la touche PROG

Bref mouvement d'ouverture/de fermeture

## 2. Programmation d'un autre émetteur radio RTS


A: Moyennant l'utilisation d'un émetteur radio programmé déjà en service.

Uniquement pour les positions finales programmées



→ **Biip**


**Bip Bip**



Appuyer env. 2 secondes sur la touche PROG


Bref mouvement d'ouverture/de fermeture

Uniquement pour les positions finales programmées



→ **Biip**

**Bip Biip**




Appuyer env. 0,5 secondes sur la touche PROG

Bref mouvement d'ouverture/de fermeture

## 3. Déprogrammation d'un émetteur radio RTS


A: Moyennant l'utilisation d'un émetteur radio programmé déjà en service

Uniquement pour les positions finales programmées



→ **Biip**


**Bip Bip**



Appuyer env. 2 secondes sur la touche PROG


Bref mouvement d'ouverture/de fermeture

Uniquement pour les positions finales programmées



→ **Biip**

**Biip Bip**




Appuyer env. 0,5 secondes sur la touche PROG

Bref mouvement d'ouverture/de fermeture


## 4. Arrêt de la fonction de programmation

Uniquement pour les positions finales programmées



→ **Biip**

**Biip Biip**



Appuyer env. 0,5 secondes sur la touche PROG

Bref mouvement d'ouverture/de fermeture


## 5. Programmation de la position "my"

Démarrer la position "my" à l'aide de la touche HAUT ou BAS



d'ici → **Biip**


**Bip Biip**



Appuyer env. 0,5 secondes sur la touche "my"


## 6. Suppression de la position "my"

Démarrer la position "my"



d'ici → **Biip**


**Biip Biip**



Appuyer env. 0,5 secondes sur la touche "my"

Appuyer env. 0,5 secondes sur la touche "my"

## 7. Suppression de tous les paramètres



d'ici → **Biip**

**Bip Bip**




d'ici

Appuyer sur la touche PROG pendant env. 12 secondes jusqu'au dernier bip

→ **Biip**

**Biip Bip**

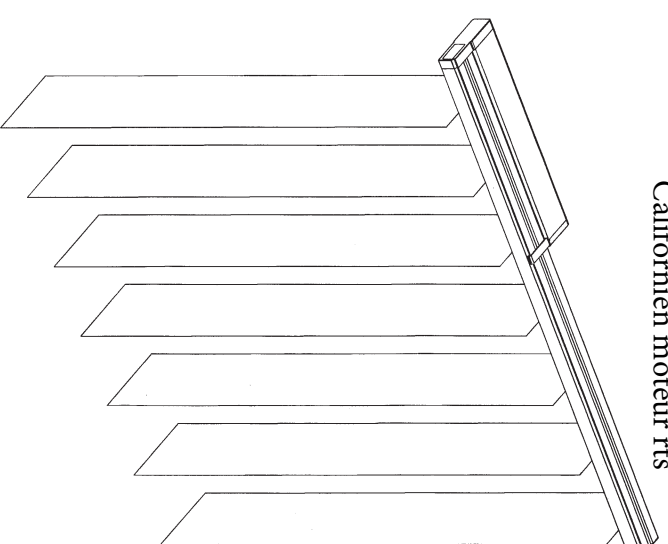

## IQ2-Moteur

### Installation électrique

Californien moteur rts



Chère cliente, cher client,

Notre moteur IQ2 offre une intelligence supérieure. Outre les fonctions de base et l'inversement à 180° bien connus, le moteur IQ2 est doté d'une position de décoration et d'une fonction d'arrêt intermédiaire.

Un détecteur de surcharge garantit un maximum de sécurité.

Le modèle à récepteur RTS intégré optimise la compatibilité Somfy.

Votre  
fabricant  
Verticaux