

DUETTE® ET PLISSÉS TOITURE DE VÉRANDA


Les types *Choisissez un modèle*

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

Duette® vertical
Grilles tarifaires p. 150.



Plissé vertical
Grilles tarifaires p. 152.

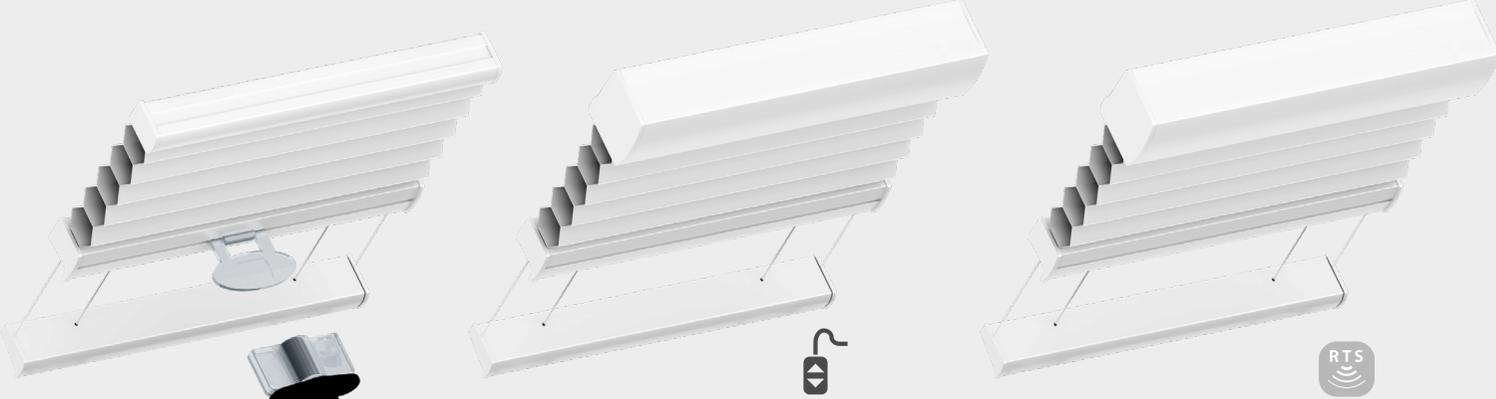M1
Manœuvre par perche
1 perche lg. 1700 mm
fournie par commande.
De série

Profils

M2
Moteur filaire 24 V HD
Avec transfo 230/24 V intégré et inverseur Inis DC encastrable sur rail gris ou blanc uniquement.
Profil haut : lg. 29 mm x ht. 34 mm.
Lg. mini 600 mm.

Profils

M3
Moteur radio 24 V HD
avec récepteur RTS déporté et alimentation, sur rail gris ou blanc uniquement.
Profil haut : lg. 29 mm x ht. 34 mm.
Lg. mini 600 mm.

Profils

Accessoires motorisation radio*
Émetteur mural Smooove RTS
Émetteur Situo RTS 1 canal
Émetteur Situo RTS 5 canaux

2 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE PLAFOND POSE DE FACE

Compatible avec: **M1** **M2** **M3**



P1
Fixation standard du profil haut et du profil bas
De série

3 Les autres options

Compatible avec: **M1**




O2
Perche supplémentaire
Longueur 1700 mm.

O3
Perche télescopique
Longueur 1800 à 3000 mm.


Informations techniques

M1 Hauteur de pose conseillée 3000 mm maxi.
⚠ ATTENTION à la prise de mesure, le store est réglé à longueur n'autorise qu'un dépassement de ± 20 mm en hauteur.

M2 **Motorisation filaire HD 24 V** : livrée avec un câble de 2,50 ml, un inverseur Inis DC encastrable et un transformateur 230/24 V. intégré.
 Moteur sur profil alu ou blanc uniquement. Lg. mini 600 mm.



M3 **Moteur HD** : livré avec récepteur RTS déporté et un transformateur 24/230 V de lg. 110 x ht. 53 x p. 30 mm.
 Moteur sur profil alu ou blanc uniquement. Lg. mini 600 mm.

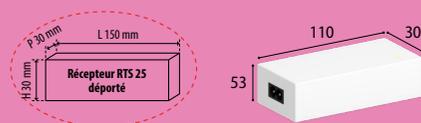


⚠ ATTENTION Les dimensions doivent être précises, aucune tolérance n'est possible en motorisation.

Nous conseillons une distance de 50 à 70 mm entre le vitrage et le store.

- > **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles tarifaires.
- > **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %.
- > **1 perche lg. 1700 mm est fournie par commande (de série).**
- > **Position horizontale possible.**

Inclinaison possible

45° maxi.



Nombre de câbles

Largeur	Nombre de câbles
400 à 580 mm	3
581 à 830 mm	4
831 à 1 080 mm	5
1 081 à 1 330 mm	6
1 331 à 1 500 mm	7

Encombrement du store

Hauteur du store en mm	Hauteur store replié Duette®	Hauteur store replié plissés
500	55	50
1 000	70	65
1 500	85	80
2 000	100	90
2 500	115	100
3 000	130	110
3 500	145	120
4 000	160	130