

PROSCREEN® INT. COFFRE 75

1 Les types *Choisissez un modèle*

 <p>T1 Proscreen® Coulisses lg. 27 x 20 mm en pose tableau ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face.</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <p>Barre de charge apparente 18 x 25 mm <i>De série</i></p>  <p>Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm <i>Sans plus value</i></p> </div>	 <p>T2 Proscreen® occultant Coulisses occultantes 55 x 27,5 mm.</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <p>Barre de charge rectangulaire 8 x 33 mm avec joint et embouts pvc pour occultation.</p> </div>	 <p>T3 Proscreen® Zip Screen - Soltis et occultation Coulisses Zip 38 x 27,5 mm en pose de face et 38 x 31 mm pose tableau.</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <p>Barre de charge apparente 24 x 39 mm Zip</p> </div>
--	--	--

2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*


Compatible avec : **T1 T2 T3**

 <p>M3 Manivelle avec fin de course indépendant. Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm. Manivelle</p> <p><i>De série</i></p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <p>Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable</p> <p>Sans manivelle Avec manivelle</p>	 <p>M5 Motorisation filaire 230V Somfy Lg. 570 mm mini</p> <p>Accessoires motorisation filaire*</p> <p>Inverseur en saillie <i>De série</i> Sans inverseur Inverseur encastrable (au lieu de inverseur en saillie)</p>	 <p>M6 Motorisation radio 230 V Filtersun Lg. 640 mm mini</p> <p>Accessoires motorisation Filtersun*</p> <p>Émetteur mural Skipper Émetteur Pop 1 canal Émetteur Pop 7 canaux</p>	 <p>M7 Motorisation radio 230 V Somfy IO Lg. 610 mm mini</p> <p>Accessoires motorisation IO*</p> <p>Émetteur mural Smooove IO Émetteur Situo Mobile IO 1 canal Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux</p>	 <p>M10 Motorisation radio 230 V Somfy RTS Lg. 600 mm mini</p> <p>Accessoires motorisation RTS*</p> <p>Émetteur mural Smooove RTS Émetteur Situo RTS 1 canal Émetteur Situo RTS 5 canaux</p>
--	---	--	---	---

*Voir accessoires p. 52.

3 Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **M3 M5 M6 M7 M10**




P1

Pose standard

Ouverture de la façade amovible.

De série



P2

Pose inversée

Sans plus value

4 Les poses des coulisses

POSE TABLEAU

Compatible avec : **P1 P2**



C1

Pose tableau vissée

Coulisses 27 x 20 mm ou 55 x 27,5 mm (occultant) ou 38 x 31 mm (Zip).

De série

Perçage des coulisses en pose tableau
Ø 8 mm.

POSE DE FACE

Compatible avec : **P1**



C2

Pose de face vissée

Coulisses 27 x 27,5 mm ou 55 x 27,5 mm (occultant) ou 38 x 27,5 mm (Zip).

Sans plus value

Perçage des coulisses en pose tableau Ø 8 mm

Caches vis assortis

POSE DE FACE CLIPSÉE

Compatible avec : **P1**



C3

Pose de face clipsée

Coulisses lg. 27 x 27,5 mm ou 38 x 27,5 mm (Zip).

Pose facile conçue pour les menuiseries.

Impossible en occultant T2.

POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : **P1 P2**



C4

Pose face avec supports d'éloignement

Assortis au coloris du mécanisme.
Coulisses 27 x 27,5 mm ou 38 x 27,5 mm (Zip).

D24 / D37 / D52 / D61

Impossible en occultant T2.

Informations techniques

> **Largeur maxi 2600 mm** avec toile Soltis 99 et nocturne occultant.

T3 Zip Possible avec les toiles Nocturnes, Screen archi, Screen natté, Screen int, Soltis 92 et Soltis 99.

M3 Manivelle : hauteur installation maxi 3900 mm.

M5 Moteur filaire : un inverseur par moteur est obligatoire.

C3 C4 Impossible en type T2 occultant.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).


> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %.
Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

		Largeur mini	Longueur câble	Tours/min
M3	Manivelle	300 mm	-	-
M5	Moteur filaire	570 mm	2,50 ml	30 tr/min
M6	Moteur Filtersun	640 mm	2,50 ml	30 tr/min
M7	Moteur IO	610 mm	2,50 ml	16 tr/min
M10	Moteur RTS	600 mm	2,50 ml	30 tr/min

PROSCREEN® INT. COFFRE 75

Les sorties de manœuvres


Sorties manivelle

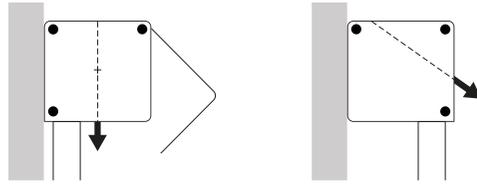

Directe sous caisson
en pose standard

Directe arrière
en pose inversée

Sorties de câble moteur

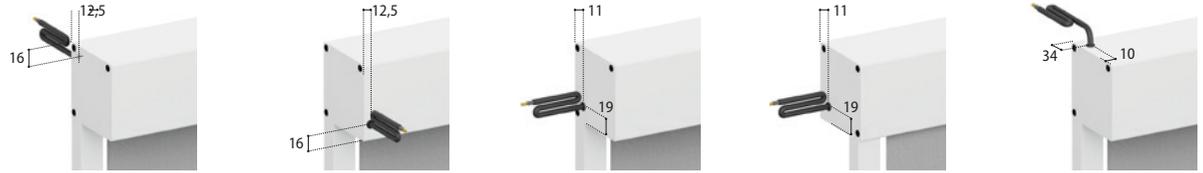

Sortie sur
face arrière

Sortie sur
face avant


Sortie sur joue
en pose standard

Sortie sur joue
en pose inversée


Sortie sur
face haute

Les poses des coulisses


Coulisses simples

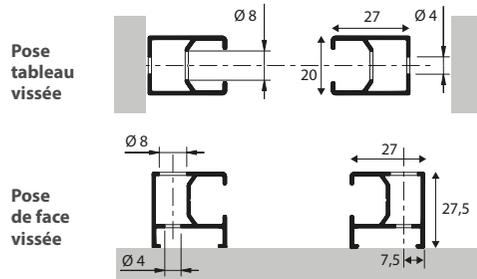

Coulisses occultantes

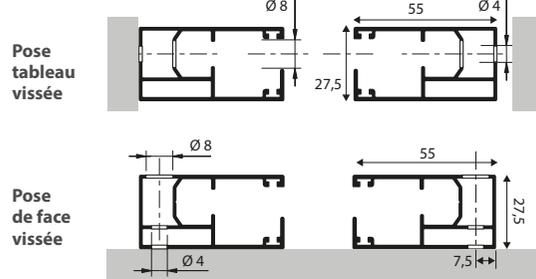

Coulisses Zip

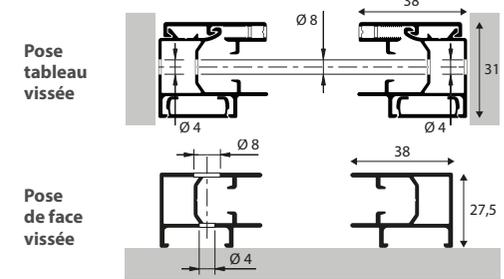


Pose face clipsée




Perçage oblong. Spécialement conçue pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes.

Pose face déportée

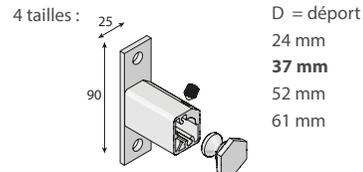

Hauteur store	Nbre supports / store
1500	4
2800	6
3400	8

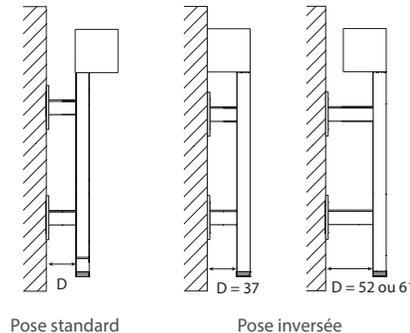

Les barres de charge

