

PROSCREEN® INT. COFFRE 85

1 Les types *Choisissez un modèle*

 <p>T1 Proscreen® Coulisses lg. 27 x 20 mm en pose tableau ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face.</p> <p>Barre de charge apparente 18 x 25 mm <i>De série</i></p> <p>Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm <i>Sans plus value</i></p>	 <p>T2 Proscreen® occultant Coulisses occultantes 55 x 27,5 mm.</p> <p>Barre de charge rectangulaire 8 x 33 mm avec joint et embouts pvc pour occultation.</p>	 <p>T3 Proscreen® Zip Screen - Soltis et occultation Coulisses Zip 38 x 27,5 mm en pose de face et 38 x 31 mm pose tableau.</p> <p>Barre de charge apparente 24 x 39 mm Zip</p>
---	---	---

2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*


Compatible avec : **T1 T2 T3**

 <p>M3 Manivelle avec fin de course indépendant. Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm. Manivelle</p> <p><i>De série</i></p> <p>Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable Sans manivelle Avec manivelle</p>	 <p>M5 Motorisation filaire 230V Somfy</p> <p>Pour tube Ø 47 mm : Moteur 30 tr/mn Lg. 570 mm mini.</p> <p>Pour tube Ø 63 mm : Moteur 17 tr/mn Lg. 600 mm mini.</p> <p>Accessoires de motorisation filaire* Inverseur en saillie Sans inverseur Inverseur encastrable (au lieu de l'inverseur en saillie)</p> <p style="text-align: right;"><i>De série</i></p>	 <p>M6 Motorisation radio 230 V Filtersun</p> <p>Pour tube Ø 47 mm : Moteur 30 tr/mn Lg. 640 mm mini.</p> <p>Pour tube Ø 63 mm : Moteur 17 tr/mn Lg. 640 mm mini.</p> <p>Accessoires de motorisation Filtersun* Émetteur mural Skipper Émetteur Pop 1 canal Émetteur Pop 7 canaux</p>	 <p>M7 Motorisation radio 230 V Somfy IO</p> <p>Pour tube Ø 47 mm : Moteur 16 tr/mn Lg. 610 mm mini. Lg. 2400 mm maxi.</p> <p>Pour tube Ø 63 mm : Moteur 32 tr/mn Lg. 790 mm mini.</p> <p>Accessoires de motorisation IO* Émetteur mural Smoove IO Émetteur Situo Mobile IO 1 canal Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux</p>	 <p>M10 Motorisation radio 230 V Somfy RTS</p> <p>Pour tube Ø 47 mm : Moteur 16 tr/mn Lg. 600 mm mini. Lg. 2400 mm maxi.</p> <p>Pour tube Ø 63 mm : Moteur 32 tr/mn Lg. 770 mm mini.</p> <p>Accessoires motorisation RTS* Émetteur mural Smoove RTS Émetteur Situo RTS 1 canal Émetteur Situo RTS 5 canaux</p>
---	---	--	--	---


*Voir accessoires p. 52.

3 Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

Compatible avec: **M3 M5 M6 M7 M10**



P1
Pose standard
Ouverture de la façade amovible.
De série



P2
Pose inversée
Sans plus value

4 Les poses des coulisses

POSE TABLEAU

Compatible avec: **P1 P2**



C1
Pose tableau vissée
Coulisses 27 x 20 mm ou
55 x 27,5 mm (occultant)
ou 38 x 31 mm (Zip).
De série

Perçage des coulisses en pose tableau
Ø 8 mm. **+23,19 € la paire**

POSE DE FACE

Compatible avec: **P1**



C2
Pose de face vissée
Coulisses 27 x 27,5 mm ou
55 x 27,5 mm (occultant)
ou 38 x 27,5 mm (Zip).
Sans plus value

Perçage des coulisses en pose tableau Ø 8 mm
+23,19 € la paire Caches vis assortis

POSE DE FACE CLIPSÉE

Compatible avec: **P1**



C3
Pose de face clipsée
Coulisses lg. 27 x 27,5 mm
ou 38 x 27,5 mm (Zip).
Pose facile conçue pour
les menuiseries.
+24,94 € / store

Impossible en occultant T2.

POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec: **P1 P2**



C4
Pose face avec supports d'éloignement
Assortis au coloris du
mécanisme.
Coulisses 27 x 27,5 mm
ou 38 x 27,5 mm (Zip).
D24 / D37 / D52 / D61
L'unité 27,44 €

Impossible en occultant T2.

Informations techniques

> **Largeur maxi 2600 mm** avec toile Soltis 99 et nocturne occultant.

T3 Possible avec les toiles Nocturnes, Screen archi, Screen natté, Screen int, Soltis 92 et Soltis 99.

M3 Tube Ø 47 mm uniquement hauteur installation maxi 3900 mm.

M5 **Moteur filaire** : un inverseur par moteur est obligatoire.

C3 C4 Impossible en type T2 occultant.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).


> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %.
Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

	Largeur mini		Longueur câble	Tours/min
	Tube Ø 47 mm	Tube Ø 63 mm		
M3 Manivelle	500 mm	-	-	-
M5 Moteur filaire	570 mm	600 mm	2,50 ml	30 tr/min
M6 Moteur Filtersun	640 mm	640 mm	2,50 ml	30 tr/min
M7 Moteur IO	610 mm	770 mm	2,50 ml	16 tr/min
M10 Moteur RTS	600 mm	770 mm	2,50 ml	30 tr/min

PROSCREEN® INT. COFFRE 85

Les sorties de manœuvres


Sorties manivelle

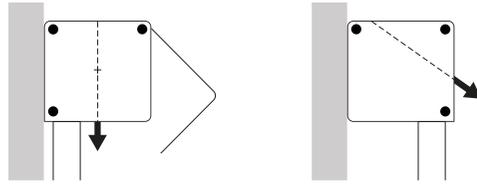

Directe sous caisson
en pose standard

Directe arrière
en pose inversée

Sorties de câble moteur

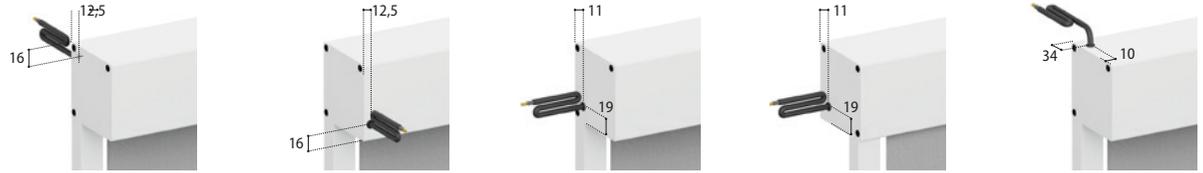

Sortie sur
face arrière

Sortie sur
face avant


Sortie sur joue
en pose standard

Sortie sur joue
en pose inversée


Sortie sur
face haute

Les poses des coulisses


Coulisses simples

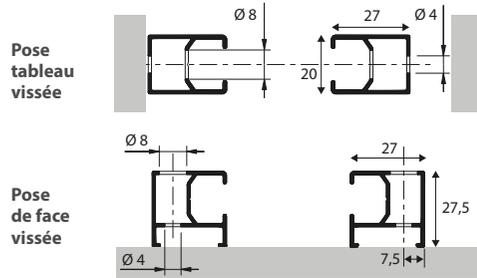

Coulisses occultantes

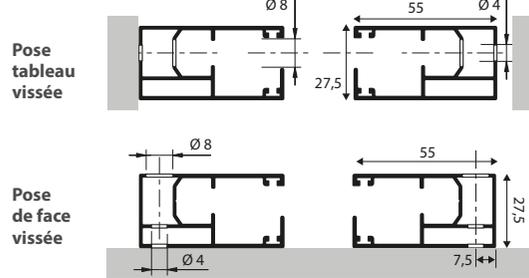

Coulisses Zip

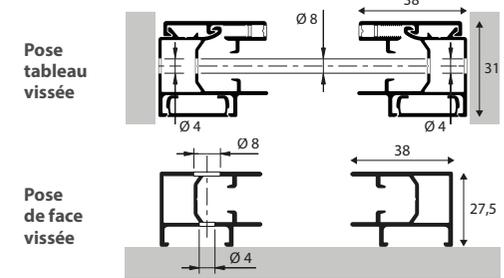


Pose face clipsée




Perçage oblong. Spécialement conçue pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes.

Pose face déportée

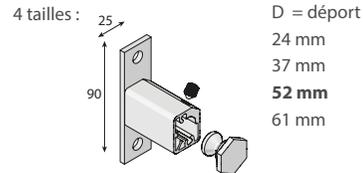

Hauteur store	Nbre supports / store
1500	4
2800	6
4000	8

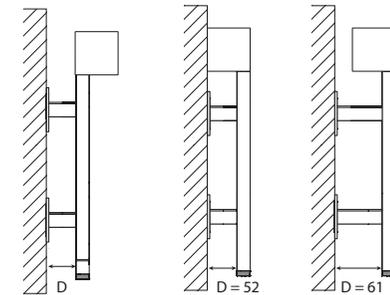


Pose standard


Pose inversée

Les barres de charge

18 x 25 mm



8 x 33 mm occultante



24 x 39 mm Zip

