Fabriqué en France

ProScreen® interieur

Le ProScreen® intérieur vient compléter la large gamme de stores coffre ProScreen® extérieur, en intégrant les mêmes systèmes sophistiqués de pose simple et de maintenance facile. Il répond aux exigences thermiques et environnementales des habitations, bureaux, écoles, hopitaux... tout en améliorant la qualité du confort intérieur, sans entraver la vue sur l'extérieur. Le ProScreen® réduit la consommation d'énergie, filtre la lumière, isole les pièces , et équipe des fenêtres jusqu'à lg 3 600 x ht 3 500 mm.

filtersun

www.filtersun.com

Proscreen® (de série)

Les coffres : 3 tailles

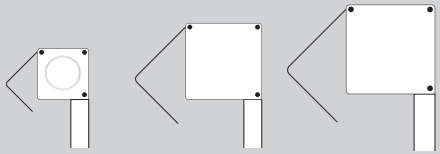

57 x 57 mm
Façade amovible

75 x 75 mm
Façade amovible

85 x 85 mm
Profil bas amovible

Proscreen® occultant

Proscreen® Zip

Les manœuvres

- Chainette
- Manivelle
- Moteur filaire Somfy
- Moteur radio Filtersun, Somfy RTS ou IO
- Moteur autonome Bliss®, compatible smartphone

Les poses et coulisses

Pose tableau vissée
Coulisse 27 x 20 mm ou 45 x 27.5 mm (occultant)

Pose de face vissée
Coulisse 27 x 27,5 mm ou 45 x 27.5 mm (occultant) ou 38 x 27,5 mm (Zip).

Pose de face clipsée
Coulisse 27 x 27,5 mm ou 38 x 27,5 mm (Zip).

Pose de face déportée
Coulisse 27 x 27,5 mm ou 38 x 27,5 mm (Zip).
4 tailles de supports d'éloignement

Produit qualitatif

- Produit robuste : structure en aluminium.
- Produit modulable et grand choix de manoeuvres répondant à toutes les attentes.
- Pose simple, autoportée sur coulisses
- Répond à toutes les situations de pose standard ou inversée.

Maintenance facile

- Profil amovible d'accès pour le réglage des fins de course.

Protection solaire

- Protection efficace contre la chaleur.
- Réduit considérablement l'éblouissement sur les ordinateurs.
- Protège l'intimité.
- Occultation possible et occultation renforcée avec la solution Zip.

Esthétique

- Design épuré et finition soignée.
- Laquage blanc, gris clair ou gris anthracite ou nuancier RAL en option

Les barres de charge



Apparente
18 x 25 mm



Invisible
18 x 25 mm

Apparente
8 x 33 mm

Apparente Zip
24 x 39 mm