

PROSCREEN® INT. COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES POSE INSERTS

1 Les manœuvres Choisissez un modèle

**M1****Chaînette PVC**De série

Chaînette

**M2****Chaînette métallique****M3****Manivelle**

avec fin de course indépendant.

Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm.

Manivelle

**Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable**

Sans manivelle

Avec manivelle

**M8****Motorisation radio autonome Bliss®**

avec batterie intégrée au moteur.

Compatible smartphone.

Lg. 550 mm mini – 5 m² maxi.


Accessoires de motorisation Bliss®*

Chargeur 8.4 V et câble 4 m

Émetteur 5 canaux

*Voir accessoires p. 322.

2 Les coulisses

Compatible avec : **M1 M2 M3 M8****C2****Coulisse 21 x 42 mm à recouvrement**


Réduction du filet de lumière entre la toile et la coulisse.

De série**C1****Coulisse 21 x 21 mm**

Clair de vitrage préservé.

Sans plus value

3 Les poses Choisissez un système de fixation

Compatible avec : **Tous****P1****Pose par inserts avec profil bas de verrouillage**

Pose rapide et simplifiée.

De série**P2****Pose par inserts clipsée collée : sans profil bas de verrouillage**

Avec inserts clip coulisse et colle mastic élastomère préconisé (non fournie).

Adapté aux grandes dimensions et clair de vitrage préservé.

Les + produits

- Système de pose sous le joint (prix de l'innovation Equip'Baie 2014)
- Particulièrement adapté pour les fenêtres en aluminium
- Temps de pose réduit
- Échappement des joints de fenêtre jusqu'à 4 mm

PROSCREEN® INT. COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES POSE COLLÉE / CLIPSÉE

1

Les manœuvres Choisissez un modèle

**M1**

Chaînette PVC

De série

Chaînette

**M2**

Chaînette métallique

**M3**

Manivelle

avec fin de course indépendant.
Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400,
1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou
2800 mm.

Manivelle



Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable

Sans manivelle
Avec manivelle

**M8**

Motorisation radio autonome Bliss®

avec batterie intégrée au moteur.
Compatible smartphone.
Lg. 550 mm mini – 5 m² maxi.


Accessoires de motorisation Bliss®*

Chargeur 8.4 V et câble 4 m
Émetteur 5 canaux

*Voir accessoires p. 322.

2

La coulisse

Compatible avec : **Tous****C3**

Coulisse occultante 45 x 27,5 mm

3

La pose

Compatible avec : **Tous****P1**

Collee / clipsee

Contre coulisse collée avec gel
adhésif 3M® et coulisse clipsée.

De série

4

Les autres options

Compatible avec : **Tous****O1**

Sans profil bas d'occultation

Les + produits


- + Système de pose innovant : clipsage à la main sans outil
- + Gel adhésif haute performance, résistant aux UV
- + Particulièrement adapté pour l'occultation totale
- + Échappement des joints de fenêtre jusqu'à 8 mm grâce aux contre-coulisses
- + Solution démontable

PROSCREEN® INT. COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES


POSE PAR INSERTS

Les poses et coulisses

**Coulisses obscurcissantes
(de série)**




**Coulisses de guidage
(en option)**



Insert derrière le joint




Prise de mesure

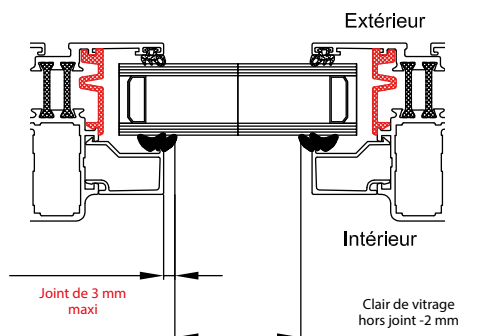


Mise en situation

Position du joint ou mastic élastomère :



h : hauteur de pareclose
supérieure à 21 mm




h : hauteur de pareclose
inférieure à 21 mm


POSE COLLÉE / CLIPSÉE

Les poses et coulisses

Coulisses occultantes

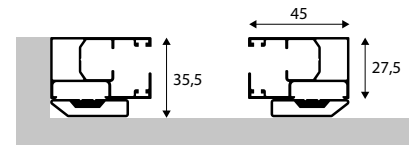

Contre coulisse à coller




Clip de pose

Perçage oblong.
Conçu pour une
pose tolérante.




Profil bas d'occultation



Prise de mesure


Joints de largeur ≤ 8 mm.

Hauteur store = hauteur pareclose - 2 mm
Largeur store = largeur pareclose - 2 mm

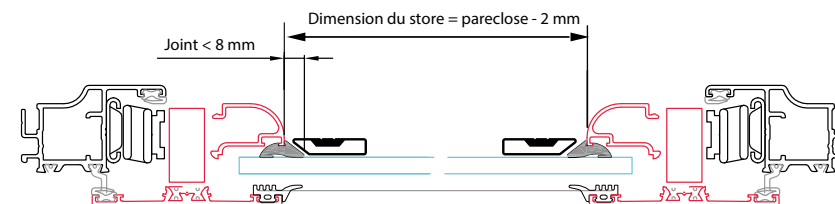

PROSCREEN® INT. COFFRE 57 ENTRE PARCLOSES

Les sorties de manœuvres



Directe sous caisson

Moteur autonome Bliss®




Application gratuite
(Apple Store ou Google Play).

Informations techniques


- M1 M2** Hauteur installation maxi 2800 mm.
 - M1 M2 M8** Hauteur maxi 2000 mm pour toiles Archi Screen, Esprit Déco cat. 5.
 - M3** **Manivelle :** hauteur installation maxi 3900 mm. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées)
 - M8** Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 300 cycles avant rechargement. Lg. 550 mm mini – 5 m² maxi.
- > **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).
- > **Tolérances de fabrication :** en largeur ± 2 mm
en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

Inclinaison possible




La barre de charge

8 x 33 mm



Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

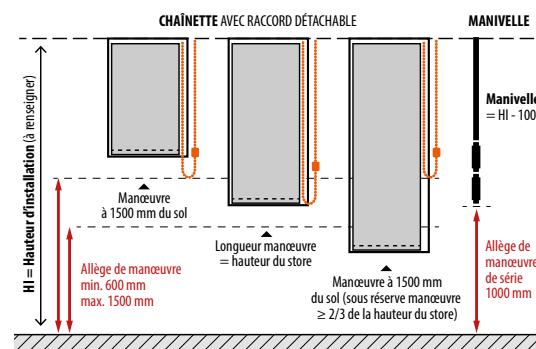

Si la hauteur d'installation est inconnue, la hauteur de manœuvre sera de 1000 mm.