

# DUETTE® ET PLISSÉS VERTICAUX STANDARD

Les types *Choisissez un modèle*



**Duette® vertical**  
Grilles tarifaires p. 138.

**Plissé vertical**  
Grilles tarifaires p. 142.

1 Les formes *Choisissez un modèle*



**F1**  
**Forme rectangle**  
De série

**F2**  
**Forme triangle**  
Avec frein sauf quand la hauteur est supérieure à la largeur à la base (sans frein). La manœuvre se situe toujours sur la grande hauteur. Guidage impossible.

**F3**  
**Forme trapèze**  
Avec frein. La manœuvre se situe toujours sur la petite hauteur. Guidage impossible.

2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

Compat. avec : **F1 F2 F3**



**M1**  
**Manœuvre cordon**  
Avec frein autobloquant en polypropylène. Surface maxi 6 m<sup>2</sup>.  
De série

Profils

Compat. avec : **F1**



**M2**  
**Manœuvre manuelle en multizone**  
Ouverture par le haut ou par le bas. Toiles en plis de 20 mm ou 25 mm uniquement. Profil haut et bas : lg. 22 mm x ht. 20 mm. Lg. maxi 1300 mm. Ht. maxi 2300 mm.  
Sans plus value

Profils

Compat. avec : **F1**



**M3**  
**Manœuvre chaînette**  
Bloc manœuvre détachable pour la sécurité enfant. Guidage impossible pour les toiles plis de 32 mm. Profil haut : lg 29 mm x ht 34 mm. Lg mini 500 mm. Ht mini 500 mm. Surface maxi 6 m<sup>2</sup> ou 7 m<sup>2</sup> selon toiles.

Profils

Compat. avec : **F1**



**M4**  
**Manœuvre filaire 24 V Somfy**  
Avec transformateur 230/24 V et inverseur encastrable. Guidage impossible. Profil haut : lg. 29 mm x ht. 34 mm. Lg mini 600 mm. Surface maxi 8 m<sup>2</sup> ou 10 m<sup>2</sup> selon toiles.

Profils

Compat. avec : **F1**



**M5**  
**Manœuvre radio 24 V Somfy**  
Avec récepteur RTS déporté et alimentation. Guidage impossible. Profil haut : lg. 29 mm x ht. 34 mm. Lg mini 600 mm. Surface maxi 8 m<sup>2</sup> ou 10 m<sup>2</sup> selon toiles.

Profils

**Accessoires de motorisation radio\***  
Émetteur mural Smooove RTS  
Émetteur Situo RTS 1 canal  
Émetteur Situo RTS 5 canaux

Compat. avec : **F1**



**M6**  
**Manœuvre radio autonome Bliss®**  
Avec batterie intégrée au boîtier. Compatible smartphone. Guidage impossible. Profil haut : lg. 29 mm x ht. 34 mm. Lg mini 700 mm. Surface maxi 4 m<sup>2</sup> ou 6 m<sup>2</sup> selon toiles.


Profils

**Accessoires motorisation Bliss® \***  
Chargeur 8.4 V et câble 4 ml  
Émetteur 5 canaux

### 3 Les poses *Choisissez un système de fixation*

#### POSE DE FACE OU PLAFOND

Compatible avec : **M1 M3 M4 M5 M6**



**P1**


#### Fixation standard

En acier.

De série

#### POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

Compatible avec : **M1 M3 M4 M5 M6**



**P2**

#### Fixation sans perçage sur fenêtre


Pose par serrage de 3 à 24 mm.

Support acier et cache pvc



#### POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : **M1 M3 M4 M5 M6**




**P3**

#### Équerre de déport D

Déport de 38 à 88 mm. Guidage impossible.

Équerre acier



**P4**

#### Équerre de déport A

Déport de 88 à 138 mm. Guidage impossible.

Équerre acier et cache vis pvc



#### POSE VISSÉE

Compatible avec : **M2**



**P5**

#### Fixation pontet

Sans plus value

Cache pvc



### 4 Les guidages *Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux cordons nylon latéraux*

Compatible avec : **P1 P2 P3 P4**




**G1**

#### Sans guidage

De série

Compatible avec : **P1**



**G2**

#### Guidage standard

avec équerre métallique et pontet.

Cache pvc



Compatible avec : **P2**



**G3**

#### Guidage pour fixation sans perçage sur fenêtre

Pose par serrage

Cache pvc



Compatible avec : **P5**



**G4**

#### Guidage pontet pour fixation vissée

De série

Cache pvc



### 5 Les autres options

Compatible avec : **M1**



**O1**

#### Gland de cordon métallique

Coloris gris métal.

Compatible avec : **M2**



**O2**

#### Poignée métallique déco

Fixe, assortie au coloris des profils.

Poignée métal



# DUETTE® ET PLISSÉS VERTICAUX STANDARD

## Informations techniques

**F2 Triangle** : lg. mini 500 mm – maxi 1200 mm.  
Ht. mini 350 – maxi 1200 mm. Angle maxi 45°. Guidage impossible.


**F3 Trapèze** : lg. mini 500 mm – maxi 1200 mm.  
Ht. mini 700 – maxi 2300 mm. Angle maxi 45°. Guidage impossible.

**M2 Multizone** : lg. maxi 1300 mm – ht. maxi 2300 mm.


**M3 M4 M5 M6** Réalisable en rail alu ou blanc uniquement.

**M3 Manœuvre chaînette** : hauteur installation maxi 5000 mm.  
Ht. 500 - 600 - 700 - 750 - 1 000 - 1 250 - 1 500 - 1 750 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 3 500 mm. Lg. mini 500 mm – ht. mini 500 mm.  
Surface maxi 6 m<sup>2</sup> ou 7 m<sup>2</sup> selon toiles.  
Guidage impossible pour toiles en plis 32 mm.

**M4 Motorisation filaire 24 V** : livrée avec câble 2,60 ml et un inverseur encastrable et un transformateur 230/24 V. Lg. mini 600 mm - surface maxi 8 ou 10 m<sup>2</sup> selon toiles.  
Guidage impossible.



**M5 Moteur** livré avec récepteur RTS déporté et un transformateur 24/230 V de lg. 110 x ht. 53 x p. 30 mm.  
Lg. mini 700 mm – surface maxi 8 ou 10 m<sup>2</sup> selon toiles.  
Guidage impossible.



**M6 Moteur** radio autonome avec batterie intégrée au boîtier.  
Application gratuite (Apple ou Android). Lg. mini 700 mm – surface maxi 8 ou 10 m<sup>2</sup> selon toiles. Guidage impossible.

**F2 F3 M3** (32 mm) **M4 M5 M6 P3 P4** Guidage impossible.


**G3 Guidage** : réduire la hauteur du store de 15 mm pour éviter à la barre finale de poser sur le support.

> **Toiles Architella®** : surface maxi 3 m<sup>2</sup> en manœuvre cordon, 4 m<sup>2</sup> en manœuvre chaînette et 5 m<sup>2</sup> en manœuvre motorisée.

> **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %.

## Inclinaison possible




> Avec guidage : 15°.

## Encombrement du store

Hauteur du store en mm	Hauteur repliée Duette® (plis 25 et 32 mm)	Hauteur repliée plissés (plis de 20 mm)
500	55	50
1 000	70	65
1 500	85	80
2 000	100	90
2 500	115	100

## Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

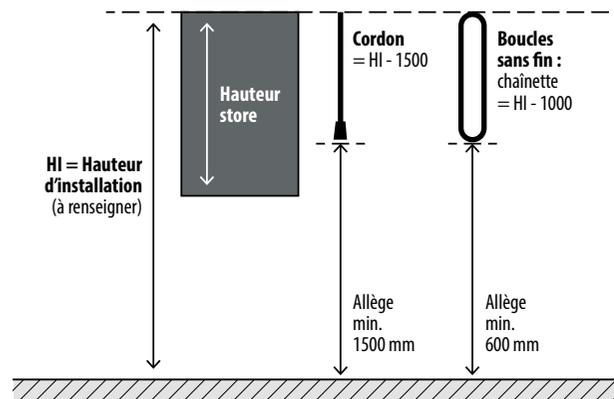

## Prise de mesure triangle et trapèze

