



SWK OPAQUE


Blockout screen fabric
Toile screen occultante


DICKSON[®]
solar fabrics

APPLICATION



Roller blind
Store vertical enroulable

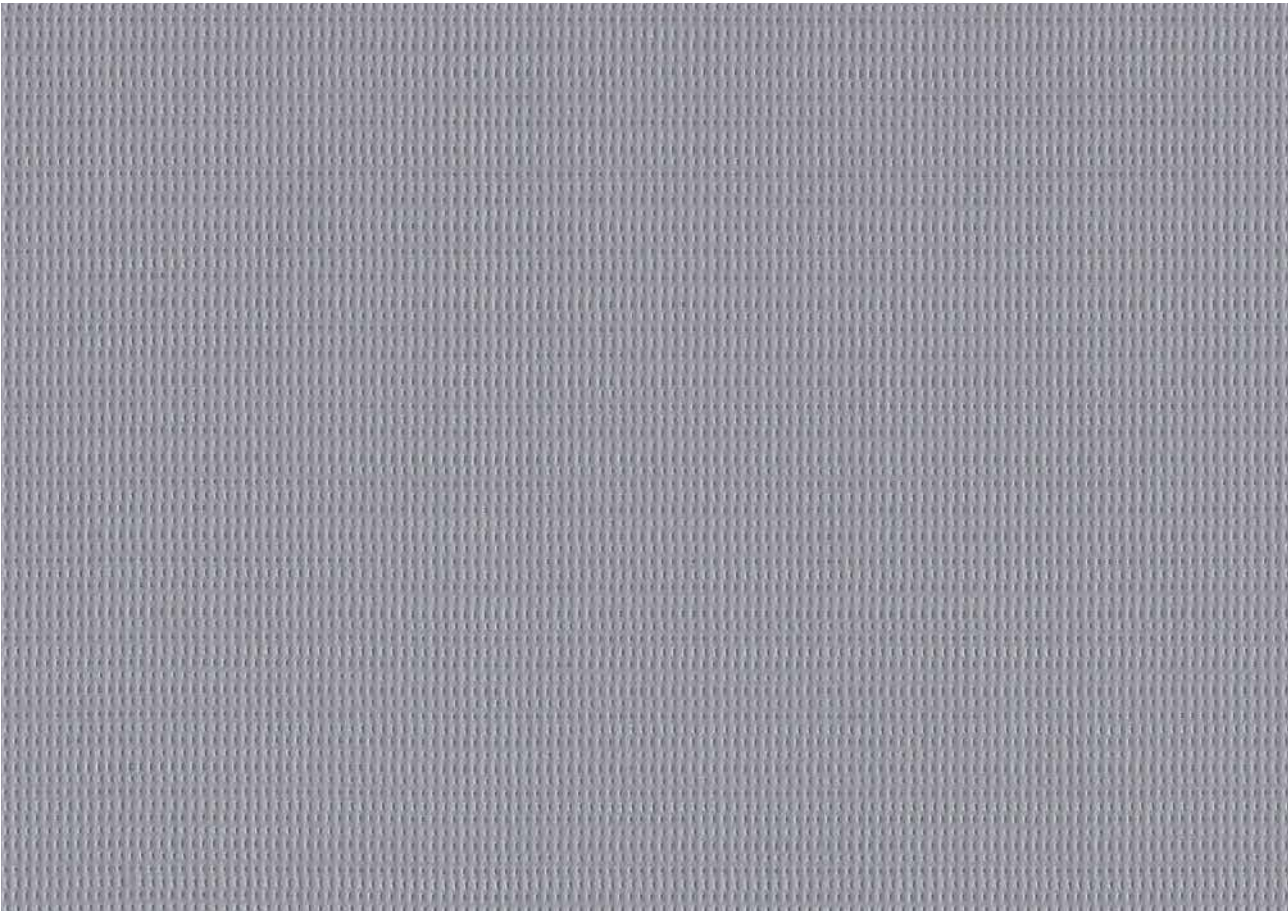

PERFORMANCES



Protects from the
UV, heat and light

Protège des UV, de la chaleur
et de la lumière



Water
repellent

Déperlant



Fade
resistant

Résiste à la décoloration



Tear
Resistant

Résiste à l'usure



Stain
resistant

Résiste aux taches



Mold
Resistant

Résiste aux moisissures



Easy
Care

Entretien facile




Fire
Resistant

Feu-retardant




Indoor &
Outdoor Use


Utilisation intérieure
et extérieure

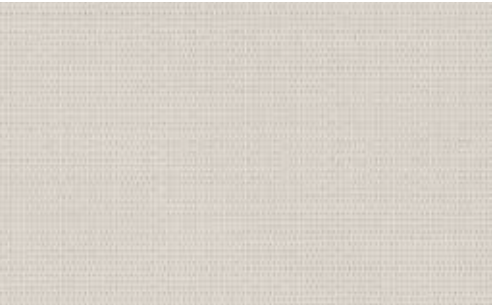


Pearl
SWO M006 145

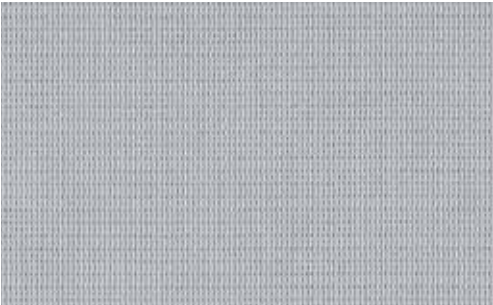


Grey
SWO M654 145

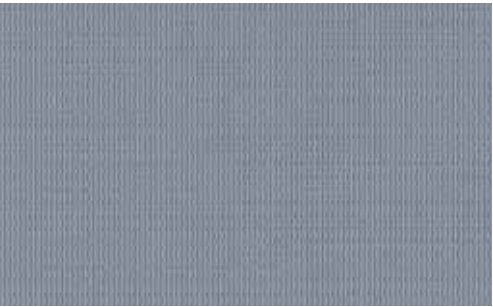


Silver
SWO M652 145

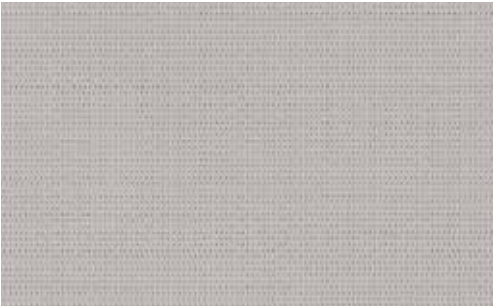

Elephant
SWO M939 145

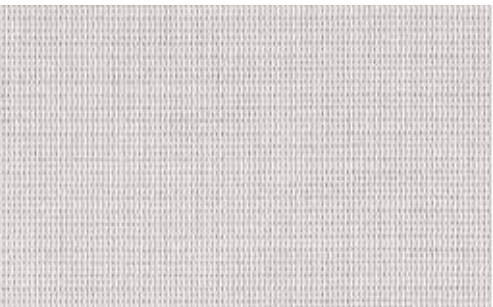

White
SWO M005 145

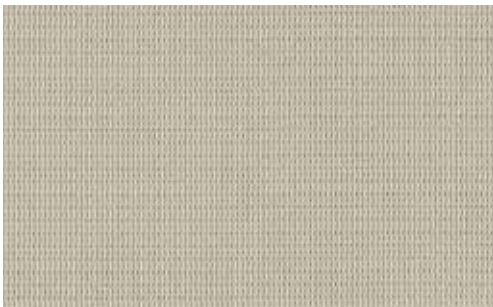

Beige
SWO M712 145



BLOCKS 100%
OF THE HEAT AND UV RAYS

FR: bloque 100% de la chaleur et des rayons UV • DE: blockiert 100% der Sonneneinstrahlung • NL: blokkeert 100% van de warmte en UV-stralen • ES: repele el 100% del calor y los rayos UV • IT: blocca il 100% del calore e dei raggi UV • SV: blockerar 100% av värmen och UV-strålar • PL: blokuje 100% ciepła i promieniowania UV.




OPACITY PERFORMANCE: CLASS 2
(1000 LUX ≤ L<30000 LUX - EN14501)

FR: performance d'opacité: classe 2 (1000 lux < L < 30000 lux - EN14501) • DE: Opazitätsleistung: Klasse 2 (1000 Lux ≤ L < 30000 Lux) • NL: opaciteitsprestaties: klasse 2 (1000 lux ≤ L < 30000 lux) • ES: rendimiento de opacidad: clase 2 (1000 lux ≤ L < 30000 lux) • IT: prestazioni di opacità: classe 2 (1000 lux ≤ L < 30000 lux) • SV: opacitetsprestanda: klass 2 (1000 lux ≤ L < 30000 lux) • PL: klasa przezierności: klasa 2 (1000 luksów ≤ L < 30000 luksów - EN14501).



COLOURS COORDINATED WITH SWK6

FR: couleurs coordonnées avec SWK6 • DE: farblich abgestimmt mit SWK6 • NL: kleur gecoördineerd met SWK6 • ES: color coordinado con SWK6 • IT: colore coordinato con SWK6 • SV: färgkoordinerad med SWK6 • PL: korespondujące kolory z SWK6.



EXCEPTIONAL TEAR RESISTANCE
(RACHEL TRAMEUR)

FR: résistance déchirure exceptionnelle (Rachel Trameur) • DE: hervorragende Stabilität (Fertigung im Schussraschelverfahren) • NL: uitzonderlijke scheurweerstand • ES: excepcional resistencia al desgarro • IT: eccezionale resistenza agli strappi • SV: utmärkt beständighet mot revor • PL: wyjątkowa odporność na rozerwanie.

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		Thermal & visual values Valeurs thermiques & visuelles									Thermal & visual classes Classes thermiques & visuelles																
																											
		Outdoor solar factor		Indoor solar factor		te	pe	αe	TV	pV	αV	Outdoor solar factor		Indoor solar factor		Glare control		Daylight		View towards the outside		Privacy at night		UV filtration		*	
SWO M005	White	0,03	0,34	0,00	0,70	0,30	0,00	0,79	0,21	4	2	4	0	0	4	100	9016										
SWO M006	Pearl	0,04	0,38	0,00	0,57	0,43	0,00	0,62	0,38	4	1	4	0	0	4	100	9002										
SWO M652	Silver	0,07	0,49	0,00	0,25	0,75	0,00	0,28	0,72	4	1	4	0	0	4	100	7045										
SWO M654	Grey	0,04	0,40	0,00	0,50	0,50	0,00	0,56	0,44	4	1	4	0	0	4	100	7047										
SWO M712	Beige	0,04	0,40	0,00	0,52	0,48	0,00	0,57	0,43	4	1	4	0	0	4	100	+/- 1015										
SWO M939	Elephant	0,06	0,46	0,00	0,34	0,66	0,00	0,37	0,63	4	1	4	0	0	4	100	7030										

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

- Thermal and visual comfort : classes 0 to 4
(acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- UV Filtration : minimum % of UV filtered
(acc. to standard EN 14500)

- Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4
(selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- Filtration UV : % minimum d'UV filtrés
(selon la norme EN 14500)

TECHNICAL SPECIFICATIONS (+/- 5% tolerance)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (+/- 5% de tolérance)

Composition	Flame retardancy Résistance au feu	Openness factor Facteur d'ouverture	Weight Poids	Thickness Épaisseur	Tearing strength Résistance à la déchirure	Tensile strength Résistance à la rupture	Width / roll length Laize / longueur rouleaux
31% High Tenacity Polyester 69% PVC	M1 (NF 92503) B1 (DIN 4102) C2 (UNI 9176)	0%	450 g/m²	0.49 mm	Warp 69 daN Weft 40 daN (DIN 53363)	Warp 245 daN/5cm Weft 160 daN/5cm (NF EN ISO 13934-1)	145 cm / 30 m

CERTIFICATES & LABELS

CERTIFICATS
& LABELS



RECYCLING

RECYCLAGE



TOOLS

OUTILS



www.es-so-database.com



** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com



Find more technical information
with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques
avec les fiches digitales !



www.dickson-constant.com

