
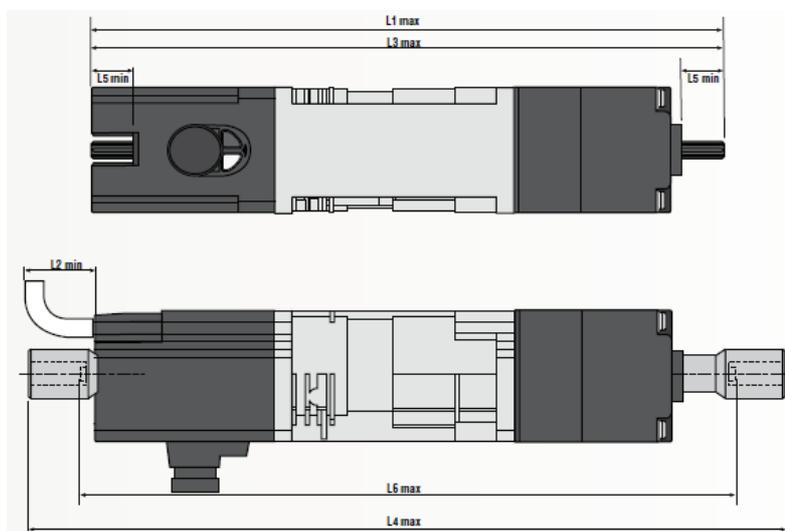
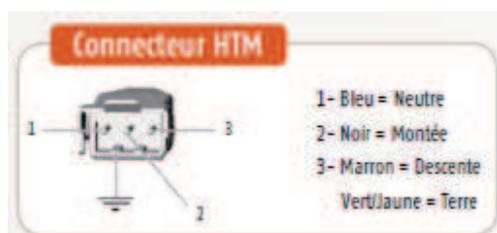


Données techniques



	J406 HTM	J408 HTM	J418 HTM
L1		269	289
L2	265	280	300
Couple Nm	6	10	18
Vitesse en tr/min.	24	24	24
Tension assignée en volts	230	230	230
Puissance absorbée en watts	95	110	155
intensité absorbée en ampères	0,4	0,5	0,7
Temps de fonctionnement avant ded. En min.	6	6	6
Niveau sonore moyen (dbA)	52	55	58
Diamètre minimum du tube d'enroulement	50	50	50
Poids du moteur avec adaptateur en Kg	1,4	1,6	2,3
Longueur du câble standard en m	0,5	0,5	0,5
Nombre de conducteurs du câble	3 + terre	3 + terre	3 + terre
Section des fils du câble en mm ²	0,75	0,75	0,75
Indice de protection	IP54	IP54	IP54
Classe d'isolation	OK	OK	OK
Température normale de fonctionnement -10°C à +40°	I	I	I
Norme	CE	CE	CE