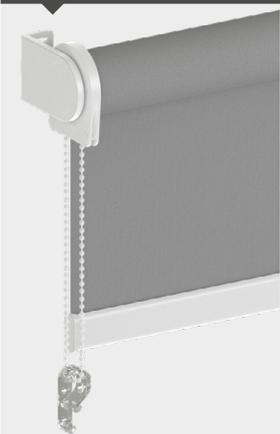
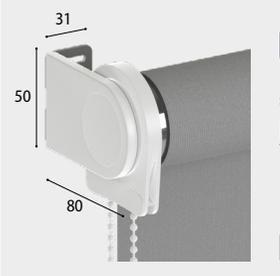
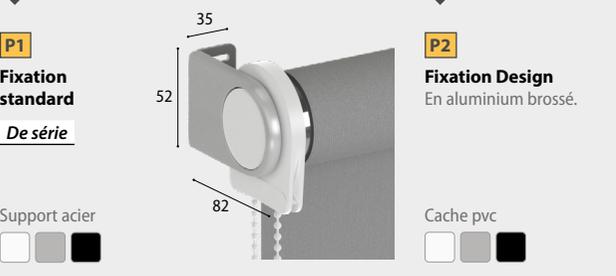


EOS® 500 M

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

					
<p>M1 Chaînette PVC <i>De série</i></p> <p>M2 Chaînette métallique</p>	<p>M6 Manivelle Sans fin de course.</p> <p>Accessoires de manœuvre Sortie pour manivelle décrochable aimantée. Sans manivelle Avec manivelle</p>	<p>M7 Motorisation filaire 230 V Somfy Screen up pour tube Ø 50 mm Lg 570 mm mini.</p> <p>Accessoires de motorisation filaire* Inverseur en saillie <i>De série</i> Sans inverseur Inverseur encastrable (au lieu de inverseur en saillie)</p>	<p>M9 Moteur radio 230 V Somfy IO pour tube Ø 50 mm Lg 630 mm mini.</p> <p>Accessoires de motorisation IO* Émet. mural Smoove IO Émet. Situo Mobile IO 1 canal Émet. Situo Mobile IO 5 canaux</p>	<p>M10 Moteur radio 230 V Somfy Sonesse RTS pour tube Ø 50 mm Lg 630 mm mini.</p> <p>Accessoires de motorisation RTS* Émet. mural Smoove RTS Émet. Situo RTS 1 canal Émet. Situo RTS 5 canaux</p>	<p>M12 Motorisation autonome Bliss® pour tube Ø 37 mm avec batterie intégrée au moteur, compatible smartphone. 5 m² maxi. Lg 550 mm mini.</p> <p>Accessoires motorisation Bliss®* Chargeur 8.4 V et câble 4 m Émetteur 5 canaux</p>

2 Les poses *Choisissez un système de fixation*

<p>POSE DE FACE OU PLAFOND Compatible avec : M1 à M12</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="203 1260 483 1536">  <p>P1 Fixation standard <i>De série</i></p> <p>Support acier</p> </div> <div data-bbox="483 1260 1099 1536">  <p>P2 Fixation Design En aluminium brossé.</p> <p>Cache pvc</p> </div> </div>	<p>POSE DÉPORTÉE Compatible avec : M1 à M12</p>  <p>P4 Équerre de déport A Déport de 60 à 110 mm. Guidage impossible. Profil de pose obligatoire.</p> <p>Équerre acier et cache pvc</p>	<p>ACCESSOIRES DE POSE Compatible avec : P1 P2 P4</p>  <p>Profil de pose facile En aluminium, monté sur clips métal. Installation simple et rapide par clipsage.</p> <p>Profil de pose</p>
--	---	--

3 Les guidages *Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux câbles inox latéraux de 1 mm*

Guidage obligatoire pour les largeurs inférieures à 500 mm : pour les hauteurs > 4 x largeur

Compatible : **P1 P2 P4**




G1

Sans guidage

De série


Compatible avec : **P1 P2**

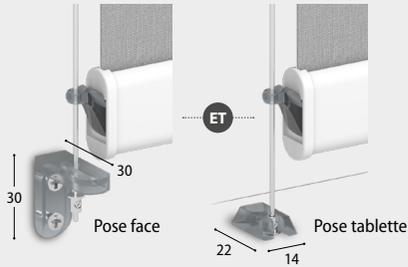

G2

Guidage standard

Avec supports cristal transparents.

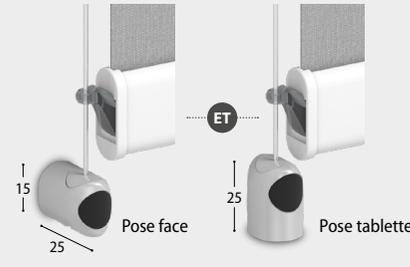


G3

Guidage Design

Avec pontets Design en aluminium brossé.

Caches vis pvc

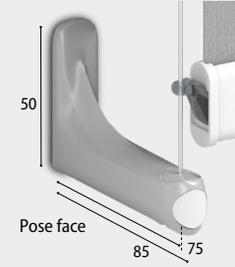

G4

Guidage avec équerres rallongées Design

En aluminium brossé. Pose face.

Cache vis pvc



4 Les barres de charge *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **G1 G2 G3 G4 G5**




B1

Barre de charge rectangulaire apparente
Lg 13 x ht 30 mm. En aluminium.

De série



Compatible avec : **G1**




B2

Barre de charge invisible dans fourreau Ø 18 mm
Sauf toiles Atlantis tendance et tissus transparents. Guidage impossible.

Sans plus value

5 Les autres options

Compatible avec : **Tous**




O1

Enroulement intérieur

De série

	E	E
Tube	Ø 37 mm	Ø 50 mm
P1	31 mm	24 mm
P2	31 mm	24 mm
P4	60 à 110 mm	60 à 110 mm

Compatible avec : **G1**



O2

Enroulement extérieur
Guidage impossible.

Sans plus value

	E	E
Tube	Ø 37 mm	Ø 50 mm
P1	68 mm	74 mm
P2	68 mm	74 mm
P4	128 à 178 mm	134 à 184 mm


Compatible avec : **Tous**



O3

Harmonisation tube Ø 50 mm
Passage tube Ø 37 mm à Ø 50 mm.

Compatible avec : **G1**

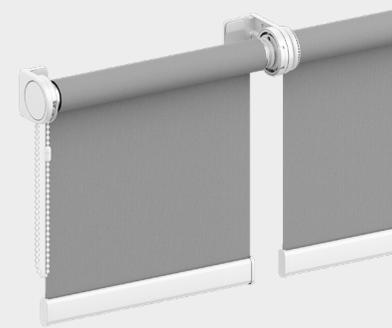

O4

Stores couplés
Avec aligneur de barre de charge. Guidage impossible. Une seule manœuvre pour 3 stores maxi (hauteurs identiques).



Accolés ou éloignés (écart maxi 250 mm).

EOS® 500 M

Informations techniques

M1 M2 Hauteur installation maxi 5000 mm.

Chainette sans fin démultipliée.
Ht 500 – 600 – 700 – 750 – 1000 – 1250 – 1500 – 1750 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 mm.

M6 Hauteur installation maxi 3900 mm.

Treuil sans fin de course avec manivelle. Coloris assorti au mécanisme.
Ht 500 – 1000 – 1200 – 1300 – 1400 – 1500 – 1600 – 1800 – 2000 – 2200 – 2500 ou 2800 mm.

M12 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 300 cycles avant rechargement.
Application gratuite (Apple ou Android).

	Largeur mini		Surface maxi	Lg câble	Tours/min
	Ø 37 mm	Ø 50 mm			
M1 Chainette pvc	400 mm	400 mm	10 m ²		
M2 Chainette métal	400 mm	400 mm	10 m ²		
M6 Manivelle	400 mm	400 mm	12 m ²		
M7 Moteur filaire	-	570 mm		2,5 ml	30 tr/min
M9 Moteur IO		630 mm		2,5 ml	16 tr/min
M10 Moteur RTS		630 mm		2,5 ml	30 tr/min
M12 Moteur autonome	550 mm	-	5 m ²	4 ml	28 tr/min

P4 Profil de pose obligatoire.

P4 B2 O2 O4 Guidage impossible.

> **Guidage obligatoire** pour les largeurs inférieures à 500 mm suivantes : pour les hauteurs > 4 x largeur.


> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %.
Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

> **Toiles hors gamme** : voir page 20.


> **Largeur maxi 2600 mm** avec toiles Soltis 99 et nocturnes occultant.

Mode de calcul des hauteurs de manoeuvre

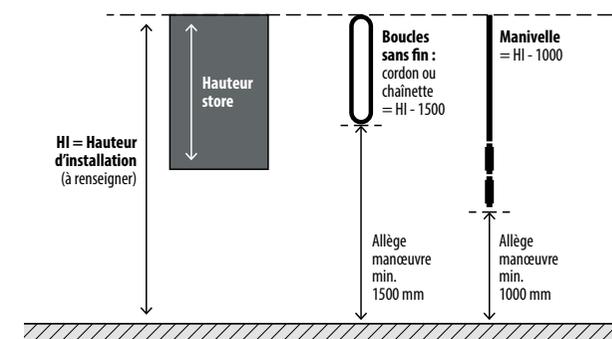


Encombrement

Pose plafond
Avec supports standards

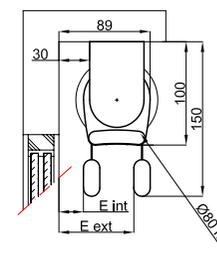

Pose de face

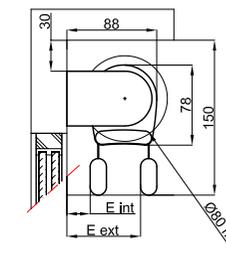

Pose face	Tube 37		Tube 50	
	Int.	Ext.	Int.	Ext.
Enroulement				
Support standard	31	68	24	74

E = éloignement de la toile.
Store en position basse.


Les composants



NIVELEUR (de série)
Support opposé au mécanisme avec niveleur : permet de corriger les défauts de planéité du mur.



RESSORT DE COMPRESSION (de série)

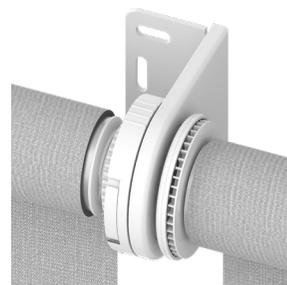

ALIGNEUR POUR OPTION COUPLAGE
Dans le cas de stores couplés, niveau des barres de charges ajustable grâce à l'aligneur.