

MF40 POUR FENÊTRE

1 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE TABLEAU

FIXATION VISSÉE



P1
Pose des coulisses par vis
MF40 fourni avec embouts télescopiques pour compenser les murs irréguliers jusqu'à 6 mm par côté.
De série


FIXATION CLIPSÉE



P5
Pose des coulisses par clipsage
MF40 fourni avec profil de fermeture bas. Amovible et démontage facile. Encombrement clips : 46 mm.
Grilles tarifaires p. 199
Coloris assorti

POSE MENUISERIE SANS PERÇAGE

FIXATION PAR SERRAGE

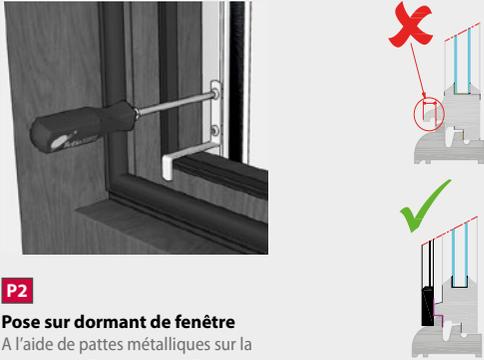


P2
Pose sur dormant de fenêtre
A l'aide de pattes métalliques sur la menuiserie. De 4 à 36 mm (à préciser à la commande).
MF40 Fourni avec profil de fermeture bas.
Grilles tarifaires p. 199

Pose dans coulisses volet.
Le jet d'eau doit être en retrait du dormant.

POSE DE FACE


FIXATION EXTÉRIEURE



P3
Pose du coffre vissé
MF40 fourni avec profil de fermeture bas. Pose par équerres PVC (de série). Encombrement équerres : 19 mm.
Grilles tarifaires p. 199
Coloris assorti


Les sens de poignée

Compatible avec : **P1 P2 P3**



S1
Poignée standard
Poignée de manœuvre positionnée vers l'arrière du coffre.
De série

Compatible avec : **P1 P3 P5**



S2
Poignée inversée
Poignée de manœuvre positionnée sous le coffre.
De série pour P4 - P5
Sans plus value pour P1.

Les autres options

Compatible avec : **Tous**



O1
Cordon de tirage 200 mm
Au lieu de 600 mm de série.
Sans plus value

Compatible avec : **P1**




O2
Profil de fermeture bas
Utile pour une pose en tableau maçonné ébrasé.

Informations techniques


- > Tolérance de fabrication ± 1 mm.
- > Les limites dimensionnelles mini-maxi sont celles des grilles tarifaires.
- > Sans frein remontée lente pour les largeurs inférieures à 700 mm.

Montages possibles

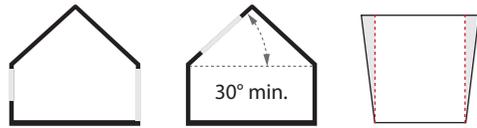

Ajustement possible jusqu'à 3 mm de chaque côté en **P1** pose vissée.

Encombrement

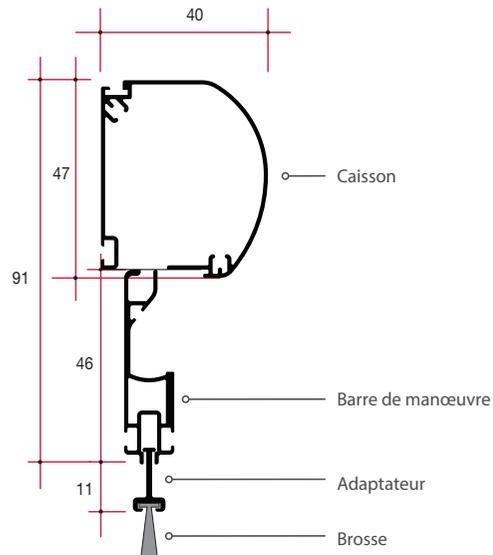

Descriptif technique

Profil de fermeture bas **De série**



Fourni avec les poses **P2 P3 P4 P5**.


Système de fermeture Clic-Clak® **De série**



Le mécanisme Clic-Clak® breveté garantit une facilité de la manoeuvre sans précédent.

Grâce au Clic-Clak®, il suffit d'appuyer sur la barre de charge pour que la moustiquaire remonte automatiquement.

Coulisse avec système anti-vent breveté **De série**

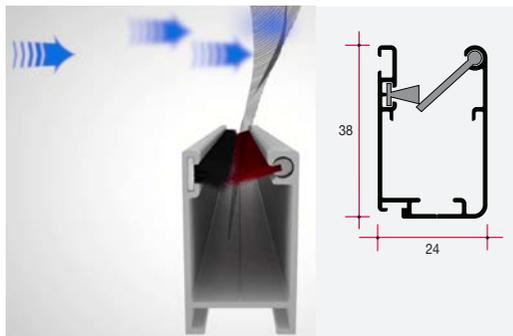

Il s'agit d'une coulisse comprenant une brosse longue et rigide qui s'accroche dans les mailles du treillis et qui l'empêche de sortir quand le vent souffle fort.

Système de fixation par pattes métalliques pour la pose sans perçage **P2**





AIDE À LA PRISE DE MESURE MF40

Les dimensions à reporter sur le bon de commande, sont les dimensions du tableau (sauf pose P2*) : les dimensions des moustiquaires seront calculées en fonction du type de version.

P1


POSE TABLEAU FIXATION VISSÉE

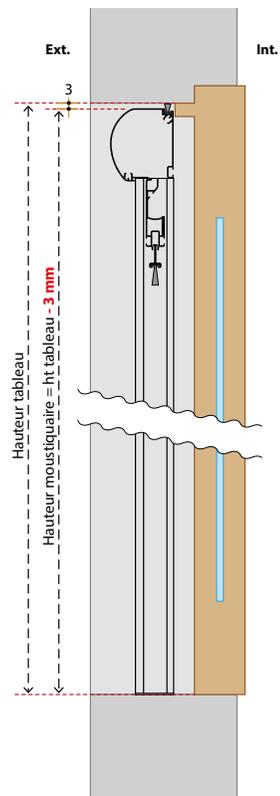


P2

POSE SUR DORMANT DE FENÊTRE – POSE SANS PERÇAGE – FIXATION PAR SERRAGE

* Attention dimensions dos de dormant à nous communiquer.

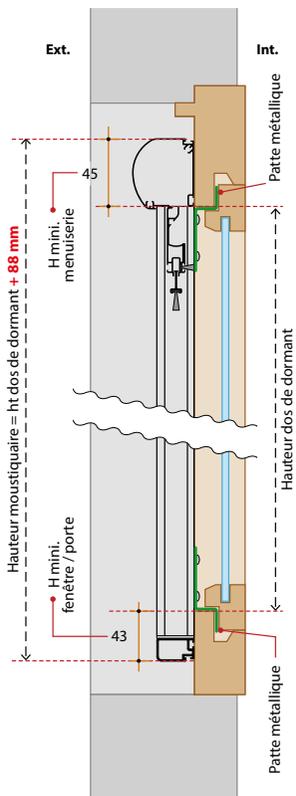


Lg moustiquaire = Lg dos de dormant + 58 mm




P3

POSE DE FACE EN EXTÉRIEUR

Attention tenir compte de l'encombrement des équerres : 19 mm x 2

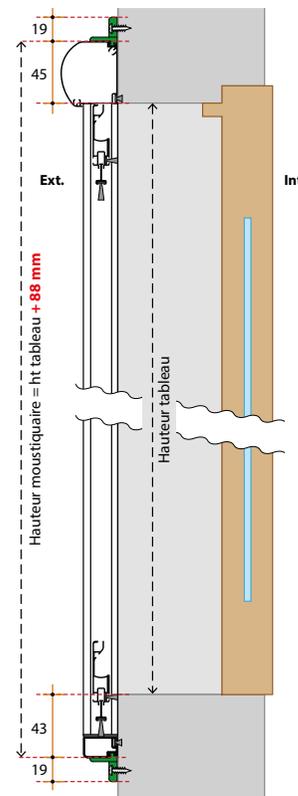

Lg moustiquaire = Lg tableau + 80 mm



P5

POSE TABLEAU – PAR CLIPSAGE AMOVIBLE – DÉMONTAGE FACILE

