


NCBV01 NOTICE DE CABLAGE BV MOTEUR FILAIRE

ATTENTION !

Ne jamais brancher le moteur avant d'avoir achevé tous les travaux de montage.

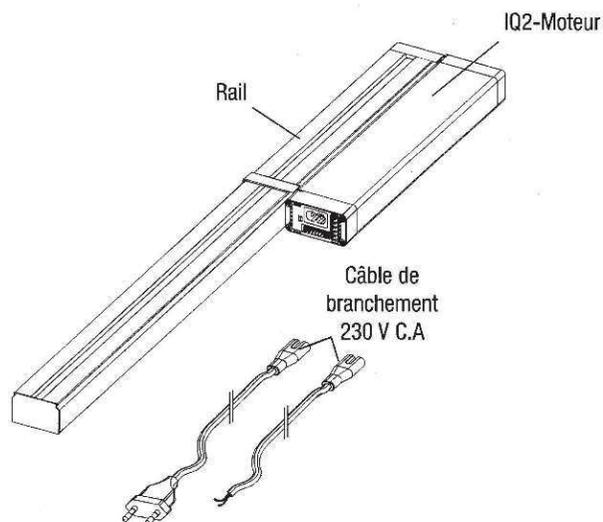

ATTENTION !


Ne jamais séparer le moteur du rail

INSTALLATION PROCEDURE

Etablir la connexion électrique avec le câble de raccordement au réseau.

ATTENTION !

Ne jamais brancher le moteur avant d'avoir achevé tous les travaux de montage.

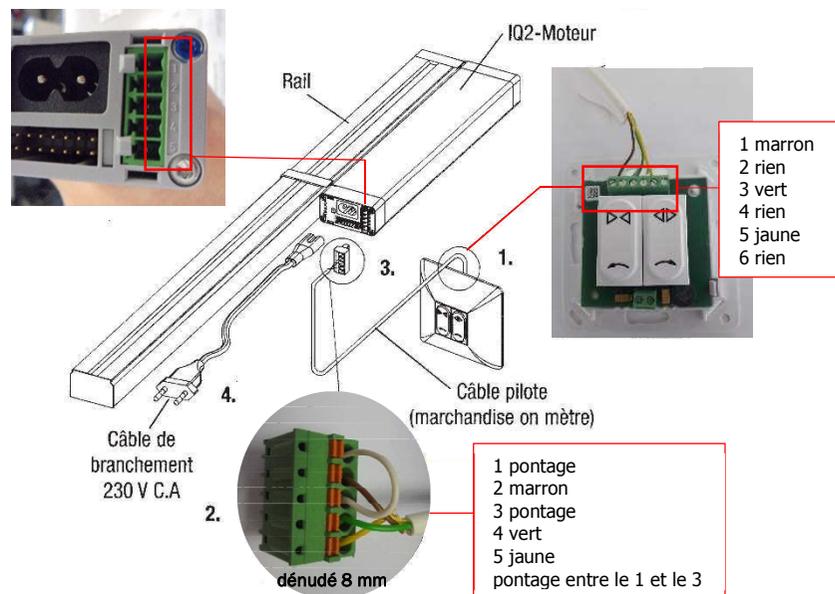

ATTENTION !

Ne jamais séparer le moteur du rail

ORDRE DE MONTAGE

1. Connecter le câble pilote de la touche comme illustré ci-dessus.
2. Connecter le câble pilote à la fiche mâle comme illustré ci-dessus.
3. Connecter le câble pilote et le moteur.
4. Etablir la connexion électrique avec le câble de raccordement au réseau.


Couleur des câbles :

Marron (terre)
Vert (fermer)
Jaune (ouvrir)
Placer un pont entre la borne 1 et 3 en utilisant le câble blanc 0,33

Prière de se référer au dépliant **MONTAGE – MANŒUVRE – ENTRETIEN** Il donne toutes les instructions nécessaires à un montage correct du store.

ATTENTION !
Les installations en 230V doivent être effectuées uniquement par des professionnels autorisés

TOUCHE



La manœuvre du store vertical à moteur se fait par la touche et/ou la télécommande. Les touches 1 et 2 ferment et ouvrent les lamelles du store. Le moteur est également équipé d'un système automatique vous permettant de l'amener jusqu'en position finale. Appuyer de nouveau brièvement sur la touche correspondante pour arrêter le système automatique. La motorisation ne nécessite aucune maintenance.