

PROSCREEN® EXT. COFFRE 95

1

Les manœuvres *Choisissez un modèle*



M3

Motorisation filaire Somfy 230 V

Moteur 17 tr/mn

Lg. 600 mm mini.

De série

Accessoires de motorisation filaire*

Inverseur en saillie

Sans inverseur

Inverseur encastrable

(au lieu de l'inverseur en saillie)

De série



M4

Motorisation radio Somfy IO

Moteur 32 tr/mn

Lg. 770 mm mini.

Accessoires de motorisation IO*

Émetteur mural Smooove IO

Émetteur Situo Mobile IO 1 canal

Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux



M5

Motorisation radio Filtersun

Moteur 17 tr/mn


Lg. 640 mm mini.

Accessoires de motorisation Filtersun*

Émetteur mural Skipper

Émetteur Pop 1 canal

Émetteur Pop 7 canaux

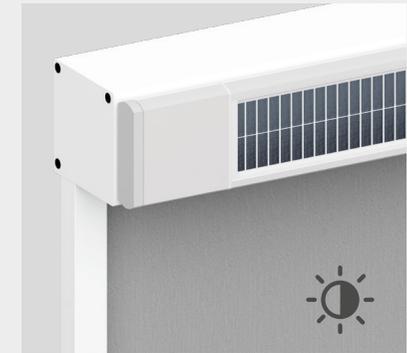

M6

Motorisation solaire OZ Roll

Pour tube Ø 63 mm

Moteur 16 tr/mn

Lg. 680 mm mini.

Accessoires de motorisation OZ Roll*

Émetteur E-Trans ODS 1 canal

Émetteur E-Trans ODS 9 canaux


Voir infos panneau solaire p. 315.

2

Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

POSE STANDARD

Compatible avec : **M3 M4 M5 M6**



P1


Pose standard

Ouverture par le dessous

De série

POSE INVERSÉE

Compatible avec : **M3 M4 M5 M6**



P2

Pose inversée

Ouverture par le dessous

Sans plus value

3 Les poses et coulisses *Choisissez un modèle*

POSE TABLEAU

Compatible avec : P1 P2



C1

Pose tableau vissée

Coulisses 27 x 20 mm avec perçage.

De série

POSE DE FACE

Compatible avec : P1



C2

Pose face vissée

Coulisses 27 x 27,5 mm avec perçage et bouchons.

Sans plus value

POSE DE FACE CLIPSÉE

Compatible avec : P1



C3

Pose face clipsée

Coulisses lg. 27 x 27,5 mm avec clips. Pose facile conçue pour les menuiseries.

POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : P1 P2



C4

Pose face avec supports L'unité d'éloignement

Assortis au coloris du mécanisme.

Coulisses lg. 27 x 27,5 mm.

D24 :

D52 :

D61 :

4 La barre de charge

Compatible avec : Tous



B1

Barre de charge apparente 20 x 38 mm

En aluminium avec insert pour réduction de bruit au vent.

De série

Informations techniques

M6 Câble panneau 300 mm ou câble 2 m pour pose déportée. Coloris cellule solaire assorti au mécanisme. Panneau solaire toujours à gauche.


C2 C3 **Pose face** : pose inversée impossible.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

		Lg. mini	Tours/min	Câble
M3	Moteur filaire	600 mm	17	2,5 ml
M4	Moteur IO	770 mm	32	2,5 ml
M5	Moteur Filtersun	640 mm	17	2,5 ml
M6	Moteur solaire	680 mm	16	2 ml


> **Tolérances de fabrication** :
en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %.
Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

Les sorties de manœuvres

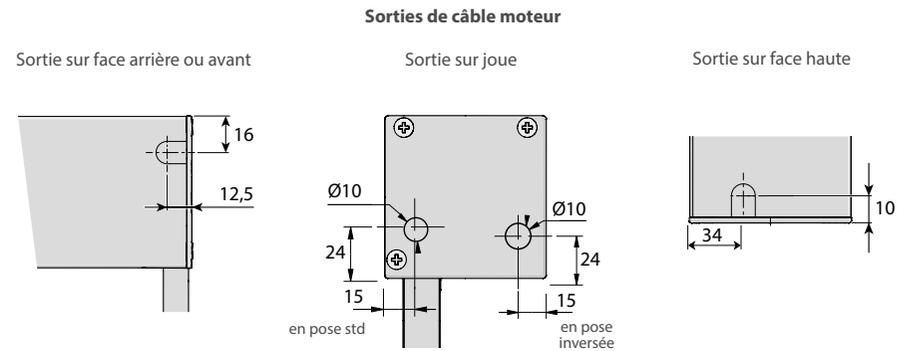


Les poses

Pose tableau vissée



Pose de face vissée

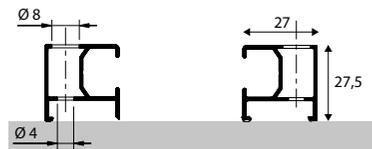


Pose face clipsée



Perçage oblong.
Spécialement conçue pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes, certifié TÜV 3.


Pose face déportée

3 tailles :



D = déport
24 mm
52 mm
61 mm

Hauteur store	Nbre supports / store
1500	4
2800	6
4000	8

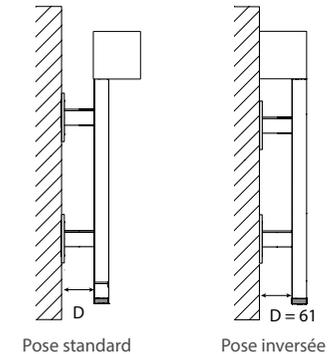

La barre de charge

20 x 38 mm

Avec insert anti-bruit (solution brevetée).

