


PROSCREEN® EXT. SANS COFFRE

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

M2

Manivelle avec sortie directe




Directe dessous (D).



De série

M1

Manivelle avec renvoi




Renvoi 90° haut (A).




Directe arrière (B) (pose plafond uniquement).

Sans plus value



Renvoi 90° bas (B).



Renvoi 40° (C).

M3

Motorisation filaire Somfy 230 V

Pour tube Ø47 mm :

Moteur 30 tr/mn
Lg. 570 mm mini.

Accessoires de motorisation filaire*

Inverseur en saillie
Sans inverseur
Inverseur encastrable
(au lieu de l'inverseur en saillie)

De série

M4

Motorisation radio Somfy IO

Pour tube Ø47 mm :

Moteur 16 tr/mn
Lg. 610 mm mini.

Accessoires de motorisation IO*

Émetteur mural Smoove IO
Émetteur Situ Mobile IO 1 canal
Émetteur Situ Mobile IO 5 canaux

M5

Motorisation radio Filtersun

Pour tube Ø47 mm :

Moteur 30 tr/mn
Lg. 650 mm mini.

Accessoires de motorisation Filtersun*

Émetteur mural Skipper
Émetteur Pop 1 canal
Émetteur Pop 7 canaux

M6

Motorisation solaire OZ Roll

Pour tube Ø47 mm :

Moteur 16 tr/mn
Lg. 650 mm mini.

Accessoires de motorisation OZ Roll*

Émetteur E-Trans ODS 1 canal
Émetteur E-Trans ODS 9 canaux

2 L'enroulement

Compatible avec : **M1** **M2** **M3** **M4** **M5** **M6**



E1

Enroulement standard

Ø Tube	E
47 mm	30 mm
63 mm	10 mm

De série

3 Les guidages *Choisissez un modèle*

MAINTIEN DU STORE PAR CÂBLES ACIER GAINÉ LATÉRAUX

Compatible avec : M1 M2 M3 M4 M5 M6



G1

Guidage standard

Pose face ou tableau.
Hauteur maxi 3000 mm.

De série

Caches vis pvc



Pose
tablette

G2

Guidage pontet

Pose face ou tableau.
Hauteur maxi 3000 mm.



Pose face
ou tableau

Métal

MAINTIEN DU STORE PAR COULISSES

Compatible : M1 M2 M3 M4 M5 M6

Compatible : M1 M2D M3 M4 M5 M6



C1

Pose tableau vissée

Coulisses 27 x 20 mm
avec perçage.

Sans plus value

90165 90065



C2

Pose face vissée


Coulisses 27 x 27,5 mm
avec perçage et bouchons.

Sans plus value

90165 90065

4 Les barres de charge *Choisissez un modèle*

Compatible avec : Tous



B1

**Barre de charge
apparente 18 x 25 mm**

En aluminium.
Largeur maxi 2800 mm.

De série



B2

**Barre de charge dans
fourreau 18 x 25 mm**

En aluminium.
Largeur maxi 2800 mm.

Sans plus value



B3

**Barre de charge apparente
20 x 38 mm**

En aluminium.
De série à partir de Lg. 2800 mm.

5 Les autres options

Compatible avec : M1 M2



O1

**Sortie avec cardan aimanté
pour manivelle décrochable**

Sans manivelle.



O2

**Sortie avec cardan aimanté
pour manivelle décrochable**

Avec manivelle.

PROSCREEN® EXT. SANS COFFRE

Informations techniques

M1 M2 Manivelle : ht. 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm. Coloris gris, blanc, ou noir.

G1 G2 Guidage : ht. maxi 3 000 mm.
Au delà, coulisses obligatoires.

B1 B2 Lg. maxi 2 800 mm.

M3 M4 M5 Fin de course à régler à l'installation à partir de lg. 2 500 mm.


M6 Pose panneau solaire déportée avec câble 2 ml.

		Largeur mini	Tours/min	Câble
M1	Manivelle renvoi	500 mm	-	-
M2	Manivelle directe	500 mm	-	-
M3	Moteur filaire	570 mm	30	2,5 ml
M4	Moteur IO	610 mm	16	2,5 ml
M5	Moteur Filtersun	640 mm	30	2,5 ml
M6	Moteur solaire	650 mm	16	2 ml


> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.


Les barres de charge

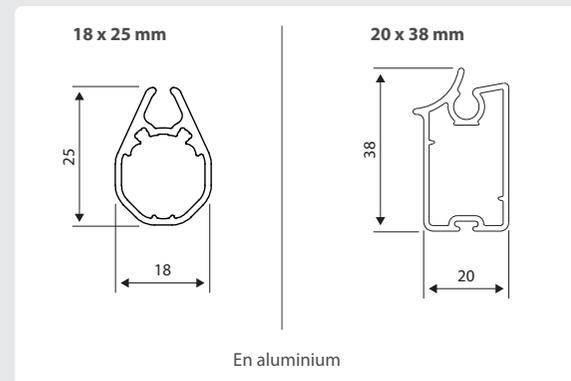

Les sorties de manœuvres

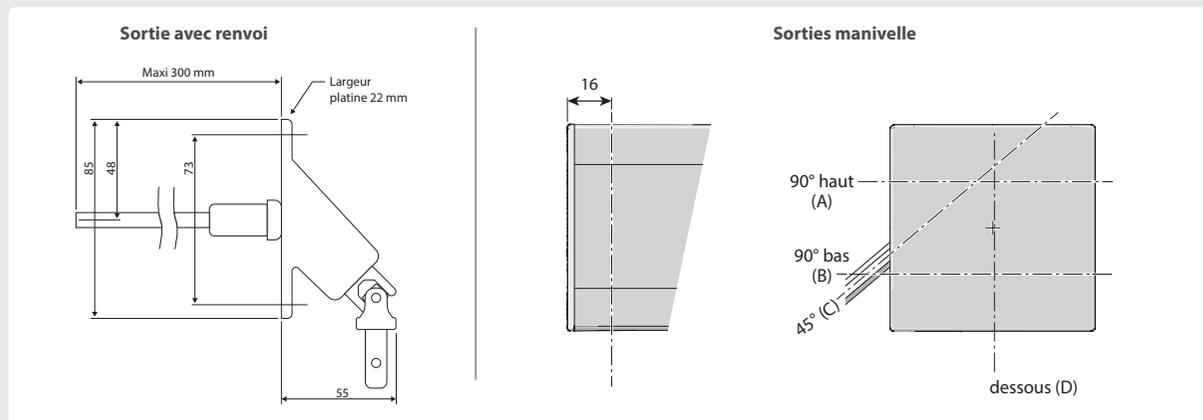

Les supports

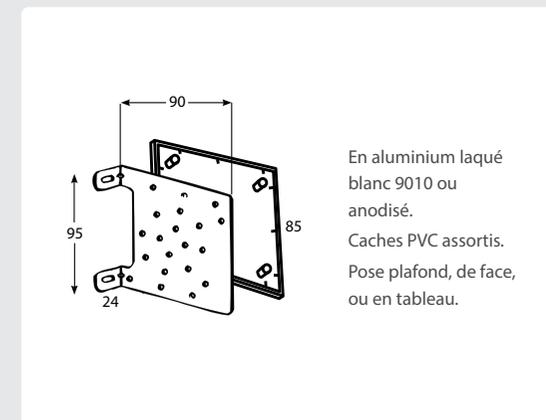

Les poses avec coulisses

