



Fabriqu   en France




ProScreen[®] ext  rieur

Certifi   T  V classe 3, le ProScreen[®] peut r  sister    des vents forts. Il r  pond aux exigences thermiques et environnementales des habitations, bureaux,   coles, hopitaux... en int  grant des syst  mes sophistiqu  s. Adapt   aux normes de protection solaire, le ProScreen[®] am  liore la qualit   du confort int  rieur et r  duit la consommation d'  nergie : il filtre la lumi  re et isole les pi  ces, gr  ce aux toiles techniques Screen, Soltis ou Sunworker, tout en offrant une grande diversit   de couleurs. Il   quipe des fen  tres jusqu'   L 4000 x H 4000 mm maxi.

filtersun
www.filtersun.com



Les coffres : 3 tailles

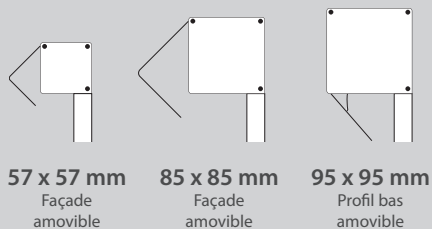

Les manœuvres



Manivelle



Moteur
filaire
Somfy



Moteur radio
Filtersun ou
IO Somfy



Moteur
solaire

Les poses et coulisses



Pose tableau
vissée

Coulisse 27 x 20 mm



Pose de face
vissée

Coulisse 27 x 27,5 mm



Pose de face
clipsée

Coulisse 27 x 27,5 mm
Système clipsé certifié
TUV 3 permet une
préinstallation en atelier



Pose de face
déportée

Coulisse 27 x 27,5 mm
3 tailles de supports
d'éloignement



CERTIFIÉ AUX VENTS
CLASSE 3



Produit qualitatif

- Produit robuste et résistant aux vents forts.
- Barre de charge limitant les bruits de vibrations aux vents dans les coulisses (système breveté).
- Pose simple, autoportée et sans support intermédiaire.
- Répond à toutes les problématiques de pose standard ou inversée.



Maintenance facile

- Profil amovible d'accès pour le réglage des fins de course.
- Montage sur cassette déboitable pour l'accès au tube et au moteur.



Isolation solaire

- Réduit jusqu'à 90 % l'énergie solaire qui pénètre dans la pièce selon les toiles.
- Réduit considérablement l'éblouissement sur les ordinateurs.




Esthétique


- Design épuré et finition soignée.
- Laquages blanc, gris clair ou gris anthracite ou nuancier RAL en option



Les barres de charge



Apparente
18 x 25 mm



Invisible
18 x 25 mm



Apparente
20 x 38 mm
avec insert
anti-bruit
(solution brevetée)

