PROBOX® INTÉRIEUR COFFRE 78 SANS COULISSE

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

M3

Manivelle
Avec fin de course indépendant — *De série*

Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable
Sans manivelle
Avec manivelle

M7

Motorisation filaire 230V Somfy Screen Up
Lg. 540 mm mini

Accessoires motorisation filaire*
Inverseur en saillie — *De série*
Sans inverseur
Inverseur encastrable
(au lieu de inverseur en saillie)

M8

Motorisation radio 230 V Filtersun
Lg. 620 mm mini

Accessoires motorisation Filtersun*
Émetteur mural Skipper
Émetteur Pop 1 canal
Émetteur Pop 7 canaux

M9

Motorisation radio 230 V Somfy IO
Lg. 610 mm mini

Accessoires motorisation IO*
Émetteur mural Smoove IO
Émetteur Situo Mobile IO 1 canal
Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux

M10

Motorisation radio 230 V Somfy Sonesse RTS
Lg. 610 mm mini

Accessoires motorisation RTS*
Émetteur mural Smoove RTS
Émetteur Situo RTS 1 canal
Émetteur Situo RTS 5 canaux

2 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE PLAFOND

Compatible avec : M3 M7 M8 M9 M10

P1

Fixation plafond
De série

Support aluminium laqué

POSE DE FACE OU PLAFOND

Compatible avec : M3 M7 M8 M9 M10



P2

Fixation universelle

Support aluminium laqué

POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : M3 M7 M8 M9 M10



P3

Équerre de déport A
Déport de 80 à 110 mm.
Guidage impossible.

Équerre acier et cache vis pvc

3 Les guidages *Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux câbles inox de 1 mm intégrés aux joues*

Compatible avec : P1 P2 P3

G1

Sans guidage

De série

Compatible avec : P1 P2

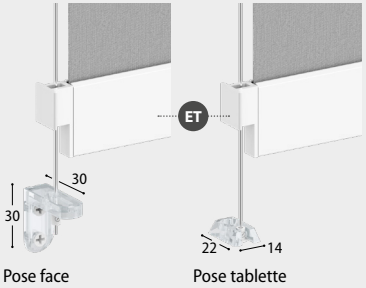

G2

Guidage standard

Avec supports cristal transparents.

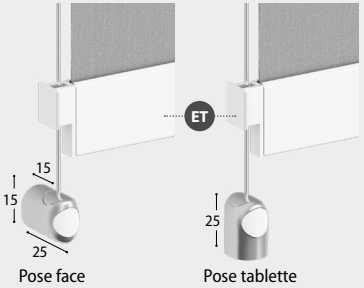

G3

Guidage Design

Avec pontets Design en aluminium brossé.

Cache vis pvc



G4

Guidage avec équerre métallique

Avec serre-câble.

Acier

4 Les barres de charge

Compatible avec : G1 G2 G3 G4

B1

Barre de charge rectangulaire 8 x 33 mm

En aluminium.

De série



B2

Barre de charge invisible dans fourreau

Sauf toiles Atlantis. Tendance et tissus transparents.

Informations techniques

› **Largeur maxi 2 600 mm** avec toiles Soltis 99 et nocturnes occultant.

M3 Manivelle : hauteur installation maxi 3900 mm. Ht. manivelle : 500 - 1 000 - 1 200 - 1 300 - 1 400 - 1 500 - 1 600 - 1 800 - 2 000 - 2 200 - 2 500 ou 2 800 mm. Coloris alu, blanc, noir.

M8 M9 M10 **Moteurs :** tube enroulement Ø 44 mm.

		Largeur mini	Longueur câble	Tours/min
M3	Manivelle	300 mm	-	-
M7	Moteur filaire	540 mm	2,50 ml	30 tr/min
M8	Moteur Filtersun	620 mm	2,45 ml	30 tr/min
M9	Moteur IO	610 mm	2,50 ml	30 tr/min
M10	Moteur RTS	610 mm	2,50 ml	30 tr/min

P3 Équerres de déport : guidage impossible.

B2 Barre de charge invisible : impossible avec les toiles Atlantis Tendance et transparentes.

› **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

› **Tolérances de fabrication :** en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

› **Toiles hors gamme :** voir page 20.

› **Laquage :** coloris hors RAL nous consulter.

Encombrement



Éloignement toile / mur :

Tube	Ø 40 mm
L coffre	78 mm
H coffre	78 mm
E	5 mm
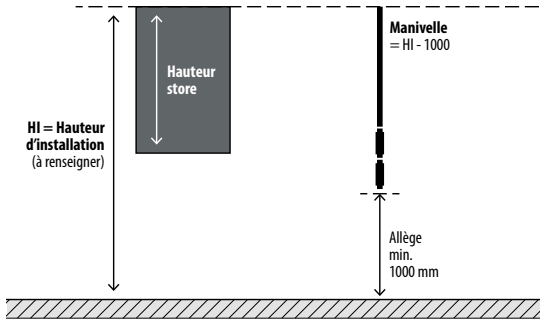
Mode de calcul des hauteurs de manœuvre