


PRISE DE MESURE EOS® 500 L



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

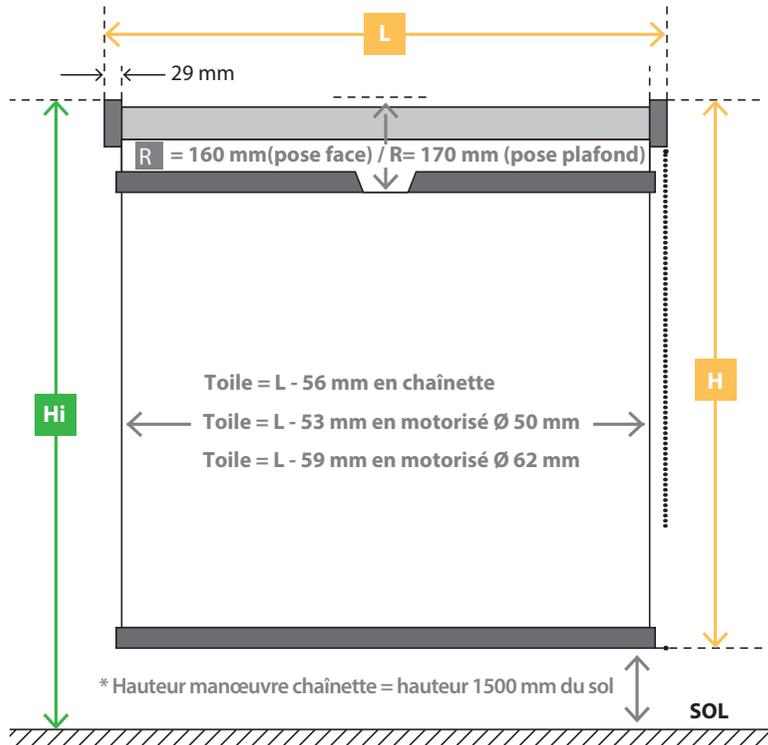

- L** Largeur store
- H** Hauteur store
- H_i** Hauteur installation
- R** Encombrement store remonté

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.


Tolérances de fabrication : en largeur $\pm 2 \text{ mm}$ en hauteur $\pm 0,5 \%$. Tolérance d'équerrage $\pm 2 \text{ mm}$



Un enroulement extérieur permet d'éloigner la toile de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

ÉLOIGNEMENT TOILE/MUR = E


Enroulement intérieur

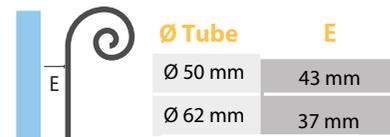

Enroulement extérieur



Fixation standard



POSE DE FACE, PLAFOND
OU TABLEAU



* Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120:2009.